

ANEXO I
MODELO DE CARTA DE PROPOSTA
(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

A
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE

Pela presente declaro inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei n.º 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como às cláusulas e condições da modalidade Concorrência Pública Nº 0000.00/2023-CP. Declaro ainda que, após a emissão dos documentos relativos à habilitação preliminar, não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada licitação.

Assumo o compromisso de bem e fielmente executar/fornecer os serviços cotados abaixo, caso seja vencedor da presente licitação.

Objeto: conforme premissas apresentadas no Edital Convocatório.

LOTE	ESPECIFICAÇÃO DESCRIÇÃO	UNID	VLR UNITÁRIO	VLR UNITÁRIO
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	1	Serviço	

Valor Global da Proposta: R\$ _____ (_____)

Proponente:

Endereço:

CNPJ/CPF:

Data de Abertura: _____

Hora da Abertura: _____

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Forma de Pagamento: Conforme Edital

Data:

Assinatura do proponente

ANEXO II MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE COM A EMPRESA _____ PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à - ACARAÚ/CE/Ceará, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.547.821/0001-91, através da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, neste ato representada pelo Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura, Sr. _____, doravante denominado de **CONTRATANTE**, no final assinado, e do outro lado, a empresa _____, com sede na cidade de _____, Estado do _____ à Rua/Av _____, n.º _____ - bairro _____, inscrita no CNPJ[MF] n.º _____, representada pelo Sr(a). _____, inscrito(a) no CPF[MF] n.º _____, no final assinada, doravante denominada de **CONTRATADA**, de acordo com a Concorrência Pública nº _____, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os Contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir pactuadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, MODALIDADE E REGIME DE EXECUÇÃO

1.1 - O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para execução da **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.**

Conforme planilha orçamentária, parte integrante deste processo.

1.2- A modalidade deste processo será: **Concorrência Pública.**

1.3- O Regime de execução será: Indireta - Empreitada por preço Global.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL

2.1 - O presente Contrato tem como fundamento a Concorrência Pública nº 0000.00/2023-CP, devidamente homologado pelo Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura, acima citado e ao fim assinado, Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como a proposta da Contratada, tudo parte integrante deste Termo Contratual, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

3.1 - O valor global deste Contrato é de R\$ _____, nele estando incluídas todas as despesas e custos necessários à sua perfeita execução, sendo pago mensalmente o valor de R\$ _____, com base em medições aprovadas pela fiscalização da Secretaria de Infraestrutura do Município de ACARAÚ/CE, acompanhado da nota fiscal de serviços e fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados, para fins de conferência e atestação da execução dos serviços, a ser pago até o 10º dia após a entrega da fatura e nota fiscal.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO OBJETO

4.1 - A CONTRATADA obriga-se a executar o objeto desta licitação, nos locais estabelecidos, Vide Projeto em anexo.

4.2 - A CONTRATADA deverá executar o objeto, de acordo com as especificações estabelecidas no PLANO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme disposto no Anexo III, do Edital.

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

5.1 - Os preços são firmes e irrevogáveis pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data da apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preços contratuais poderão ser reajustados, tomando-se por base a data da apresentação da proposta, com base no INCC - Índice Nacional da Construção Civil ou outro equivalente que venha a substituí-lo, caso este seja extinto.

5.2 - Qualquer reajuste somente poderá ocorrer nos termos dos Art. 2º e 3º da Lei Nº 10.192/2001 (que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica) respeitando a recomposição de preços nos moldes que dispõe o inciso XIV do Art.40 e inciso II, alínea "d" do Art. 65 da lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

6.1 - O presente contrato terá prazo de vigência da data de sua assinatura pelo período estabelecido em cada CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, com o prazo máximo de acordo com cronograma físico-financeiro, podendo ser prorrogado nos termos do inciso II do art. 57 da lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, caso seja justificável.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS

7.1 - Os serviços objeto desta Concorrência Pública deverão ser executados no período estabelecido em cada CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

7.2 - Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado adaptado às novas condições propostas. Esses pedidos serão analisados e julgados pela fiscalização da Prefeitura de ACARAÚ/CE.

7.3 - Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos à SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, até 05 (cinco) dias antes da data do término do prazo contratual.

7.4 - Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA do Município, não serão considerados como inadimplemento contratual.

CLÁUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

8.1 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratual, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato, conforme o disposto no § 1o, do art. 65, da Lei de Licitações.

CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE PAGAMENTO

9.1 - O pagamento dos serviços será efetuado mensalmente, com base em medições aprovadas pela fiscalização da Secretaria de Infraestrutura do Município de ACARAÚ/CE, acompanhado da nota fiscal de serviços, devendo ser apresentada pela contratada até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à execução dos serviços.

9.2 - Os pagamentos mensais dos serviços devidamente atestados, serão efetivados conforme a seguir:

a) O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia a contar da apresentação da nota fiscal, com a efetiva realização dos serviços de acordo com medições e aprovação da fiscalização da Secretaria de Infraestrutura do Município de ACARAÚ/CE, já descontado os Impostos devidos.

b) As medições serão mensais e procedidas até o 5º (quinto) dia útil dos meses subsequentes ao início à execução dos serviços, constante na Ordem de Serviços.

c) O pagamento da primeira fatura (1ª medição) fica condicionado à apresentação por parte da CONTRATADA dos documentos que seguem:

I - Registro junto CREA, ART - "Anotação de Responsabilidade Técnica" de execução do objeto contratual, conforme lei, perante a Prefeitura Municipal de ACARAÚ/CE, sob pena de retardar o processo de pagamento;

II - Matrícula CEI (Cadastro Específico do INSS) da Previdência Social, referente ao objeto contratual, com a identificação da obra perante o INSS, conforme **IN do INSS 069/2002**, sob pena de retardar o processo de pagamento;

d) A Contratada por ocasião dos pagamentos ficará obrigada a apresentar todas as condições de habilitação no que tange a regularidade fiscal exigidas na Lei de Licitações, conjuntamente a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), referente a inscrição

CEI do objeto contratual, conforme **IN do INSS 069/2002**, sob pena de retardar o processo de pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 10.1 - A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores;
- 10.2 - Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;
- 10.3 - Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
- 10.4 - Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 11.1 - Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos na Concorrência Pública nº 0000.00/2023-CP, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;
- 11.2 - Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações;
- 11.3 - Utilizar profissionais devidamente habilitados;
- 11.4 - Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços;
- 11.5 - Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção da obra, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;
- 11.6 - Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do CONTRATO, sem consentimento prévio por escrito da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do CONTRATO;
- 11.7 - Providenciar a imediata correção das deficiências e/ ou irregularidades apontadas pela Contratante;
- 11.8 - Arcar com eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na execução do objeto contratual;
- 11.9 - Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de ACARAÚ/CE por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere a Prefeitura Municipal de ACARAÚ/CE;

- 11.10 - Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO;
- 11.11 - Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços;
- 11.12 - Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente;
- 11.13 - Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei nº 9.605, publicada no D.O.U. de 13/02/98;
- 11.14 - Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados;
- 11.15 - A CONTRATADA deverá colocar na obra como residente um Engenheiro Civil com experiência comprovada em execução de serviços semelhantes aos licitados.
- 11.16 - Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;
- 11.17 - Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho;
- 11.18 - Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da Lei, e apresentar o comprovante de "Anotação de Responsabilidade Técnica" correspondente antes da apresentação da primeira fatura, perante a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, sob pena de retardar o processo de pagamento;
- 11.19 - Registrar o Contrato decorrente desta licitação junto ao INSS, e apresentar a matrícula correspondente antes da apresentação da primeira fatura, perante a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, sob pena de retardar o processo de pagamento;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a Administração poderá aplicar à Contratada, as seguintes sanções:

- a) Advertência; e
- b) Multas de:

b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da LICITANTE VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação feita pela Contratante;

b.2) 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na execução dos serviços, até o limite de 30 (trinta) dias;

b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e rescisão do pacto, a critério da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, em caso de atraso dos serviços superior a 30 (trinta) dias.

b.4) O valor da multa referida nesta cláusulas serão descontadas "ex-offício" da contratada, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto a Secretaria de INFRAESTRUTURA do Município de ACARAÚ/CE, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial;

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a contratante promova sua reabilitação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

13.1 - O instrumento contratual firmado em decorrência da presente licitação poderá ser rescindido de conformidade com o disposto nos arts. 77 a 80 da Lei no 8.666/93;

13.2- Na hipótese de ocorrer à rescisão administrativa prevista no art. 79, inciso I, da Lei no 8.666/93, à Contratante são assegurados os direitos previstos no art. 80, incisos I a IV, parágrafos 1o a 4o, da Lei citada.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1- Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei no 8.666/93 e suas alterações;

14.2 - Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e subscrita pelo representante legal da recorrente;

14.3 - Os recursos serão protocolados na Prefeitura e encaminhados à Comissão de Licitação de Acaraú/CE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA FONTE DE RECURSOS

15.1 - As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município de ACARAÚ/CE para o exercício de 2023, na classificação abaixo:

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO

16.1 - Fiscalização será realizada por servidor a ser designado pela SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA do Município de ACARAÚ/CE para acompanhar a execução do serviço do objeto contratual.



CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

17.1 - Fica eleito o foro da Comarca de ACARAÚ/CE, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda do presente contrato, que não possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

17.2 - E, por estarem acertadas as partes firmam o presente instrumento contratual em 03 (três) vias para que possa produzir os efeitos legais.

ACARAÚ/CE, ____ de _____ de 2023.

CONTRATANTE

CONTRATADO(A)

Testemunhas:

01. _____

Nome:

CPF:

02. _____

Nome:

CPF:



ANEXO III

PROJETO BÁSICO (ANEXO)

MEMORIAL DESCRITIVO - PLANO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS , PLANILHA DE CUSTO, BDI E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.



PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.




Local: Município de Acaraú – CE

DEZEMBRO- 2023

INTRODUÇÃO

O presente documento tem como objetivo apresentar o projeto pavimentação em pedra tosca, no município de Acaraú – Ceará.

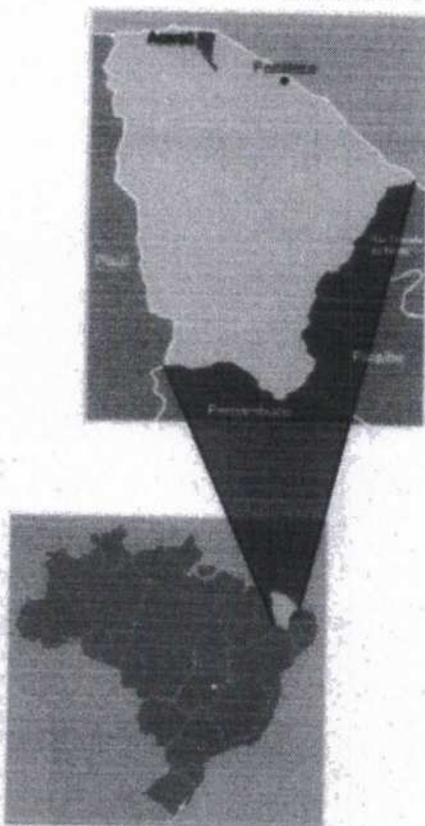

Acaraú localiza-se ao norte do Estado do Ceará e tem como coordenadas geográficas a latitude 2º 53' 08" (S) e a longitude de 40º 07' 12" (W). Com uma área de 842,88 Km², equivale a 0,57% do território estadual. Possui uma altitude média de 13,0m em relação ao Nível do Mar e encontra-se a 255,10 Km da capital. Limita-se ao Norte com o Oceano Atlântico; ao Sul com os municípios de Amontada, Marco e Morrinhos; à Leste com o município de Itarema; e à Oeste com os municípios de Bela Cruz e Cruz. (IPECE, 2010).

Está inserido na Microrregião Geográfica do Litoral de Camocim e Acaraú junto aos municípios de Barroquinha, Bela Cruz, Camocim, Chaval, Cruz, Granja, Itarema, Jijoca de Jericoacoara, Marco, Martinópole, Morrinhos. Também faz parte da Mesorregião Geográfica do Nordeste cearense. Encontra-se na Macrorregião de Planejamento do Litoral Oeste – Região Administrativa 3. Existe ainda a divisão territorial por regiões articuladoras de cultura, da Secretaria de Cultura do Ceará, que obedece a mesma formação geográfica

Comissão Permanente de Licitação
212
Folha
Assinatura
Prefeitura Municipal de Acaraú



da Macrorregião de Planejamento.

A divisão político-administrativa de Acaraú, de acordo com o IPECE (2010), divide o município em quatro distritos:

Acaraú (Sede), Caussu, Curral Velho e Celsolândia. Possui ainda diversas outras localidades espalhadas sobre seu território. O município está a 255 km de Fortaleza e o seu acesso, a partir da capital, pode ser feito através da CE-085, BR-222, seguindo pela CE-354 e pelas BR's 402 e 403.



PROJETO BÁSICO

1.0 OBJETIVO

O presente memorial tem por finalidade descrever as obras e serviços necessários para execução de serviço de Pavimentação em pedra tosca na sede, Cauassu, Curral velho e Celsolândia do município de Acaraú/CE, sobre pavimento (pedra tosca) já existente.

As especificações técnicas deste projeto foram elaboradas tendo como orientação as Especificações Gerais do DER/CE, para a execução de pavimento asfáltico urbano.

2.0 SERVIÇOS E ESPECIFICAÇÕES

2.1 RESPONSABILIDADE TÉCNICA

As obras deverão ser executadas sob a responsabilidade técnica de profissionais habilitado acompanhados da respectiva anotação de responsabilidade técnica do CREA/CE.

2.2 PLACA PADRÃO OBRA

Deverá ser instalada placa de identificação da obra, nas dimensões de 3,00 x 4,00 e padrões a serem fornecidos pelo contratante.

3.0 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O contratado deverá dar início aos serviços e obras dentro do prazo pré-estabelecido no contrato conforme a data da Ordem de Serviço expedida pela Prefeitura Municipal.

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas Especificações, os desenhos e demais elementos neles referidos. Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais. Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a oficialização pela Fiscalização, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências. A CONTRATADA será responsável pelos danos causados a Prefeitura e a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão.

Será mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a entrega definitiva.

Comissão Permanente de Licitação
839
Folha
Assinatura
Municipal de Acaraú



MUNICÍPIO MUNICIPAL DE
Acaraú
Luz e Trabalho para o Nordeste

V. Especificações Técnicas



1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1. PLACA DA OBRA.

Será colocada uma placa alusiva à obra nas dimensões (4,00 x 3,00) m, a placa deverá ser confeccionada e chapa de aço galvanizado, espessura 0,03 mm, fixada em linhas de madeira. A placa da obra deverá ser colocada em locais bem visíveis definidos pela fiscalização, conforme modelo a ser fornecido pela Prefeitura, nas dimensões indicadas em especificação própria, sempre obedecendo padrão de cor, tamanho, e procedimentos próprios, ficando seus custos a cargo do contratado.



2. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

2.1. LOCAÇÃO DA OBRA. A locação será executada com instrumentos, o construtor procederá a locação da obra de acordo com a planta de situação aprovada pelo órgão público competente, solicitando que a fiscalização, por seu topógrafo, faça a marcação de pontos de referência, a partir dos quais prosseguirá os serviços sob sua responsabilidade. A Construtora procederá a aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e quaisquer outras indicações constantes do projeto, com as reais condições encontradas no local. Havendo discrepância entre as reais condições existentes no local e os elementos do projeto, a ocorrência será objeto de comunicação, por escrito, à fiscalização, a quem competirá deliberar a respeito, juntamente com o técnico supervisor. Após a demarcação dos alinhamentos e pontos de nível, o construtor fará comunicação à fiscalização, a qual procederá as verificações e aferições que julgar oportunas. Os equipamentos utilizados devem ser coerentes com a área de execução de locação, devendo os mesmos ser devidamente calibrados a fim de obedecer às tolerâncias referentes as dimensões e objetos a serem locados. Não devem ser utilizados equipamentos defeituosos e deve ser mantida caderneta de levantamento a fim de aferições futuras. A contratante dará por aprovada a locação, sem que tal aprovação prejudique, de qualquer modo o disposto no parágrafo seguinte. A ocorrência de erro na locação da obra projetada implica para o construtor na obrigação de proceder - por sua conta e nos prazos estipulando as modificações, demolições e reposições que se tornarem necessárias, a juízo da fiscalização, ficando, além disso, sujeito as sanções, multas e penalidades aplicadas em cada caso particular, de acordo com o contrato.

2.2 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (Var. x 0,34 x 0,10m)

Todo meio fio adquirido, também denominado como guias, será de concreto simples com as dimensões apresentadas em projeto anexo e com resistência mínima à compressão de 10 Mpa, inclusive colocação e pintura de meio-fio. Serão abertas valas conforme dimensões das guias. O fundo será apiloado, sobre os quais serão assentadas as guias de maneira a representar a forma, o alinhamento e o nível previstos no projeto. Será tolerado até 20 mm de desvio no alinhamento e perfis estabelecidos no projeto. As guias serão pintadas com tinta à base d'água em duas demãos na cor branca.

2.3 SARJETA DE CONCRETO SIMPLES COM L=0,35m / E=0,10m.

Este dispositivo de drenagem longitudinal será executado lateralmente as vias que foram pavimentadas, para o fácil escoamento das águas pluviais e conservação da pavimentação. Será executada em concreto simples nas seguintes dimensões, largura de 0,35 m e espessura de 0,10m. Todos os materiais utilizados para sua execução deverão satisfazer os requisitos impostos pelas normas vigentes da ABNT. O concreto utilizado terá uma resistência à compressão mínima de 15Mpa. Para execução desse serviço se encontra os quantitativos na planilha orçamentária nos itens de escavação manual e no concreto não estrutural.

Comissão Permanente de Licitação
221
Folha
Assinatura
Prefeitura Municipal de Acaraú

2.4. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.

Destinada a conformar o leito da via, quando necessário, transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros de até 0,20 m de espessura. De um modo geral, consiste num conjunto de operações, tais como: escarificação, umedecimento ou aeração, compactação, conformação, etc., de forma que a camada concluída atenda às condições de greide e seção transversal indicados no projeto. Os materiais empregados na regularização serão os do próprio subleito. No caso de adição de materiais, estes deverão obedecer às seguintes condições: a) Diâmetro máximo da partícula menor ou igual 76 mm; b) ISC determinado pelo método AASHO T-99 (Normal), igual ou maior ao do material considerado no dimensionamento do pavimento como representativo do trecho em execução; Expansão menor ou igual a 2%. São indicados os seguintes equipamentos: a) Motoniveladoras pesadas com escarificador; b) Veículos distribuidores de água; c) Rolos compactadores estáticos, vibratórios e pneumáticos; d) Grades de discos. Os equipamentos de compactação e mistura, serão escolhidos de acordo com o tipo de material empregado.

2.5. PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

2.5.1 - GENERALIDADES Os pavimentos de pedra tosca são constituídos de pedras irregulares, assentadas sobre camada de areia de modo conveniente a fim de possibilitar o entrosamento necessário e obedecer às condições projetadas de greide, alinhamento e perfil transversal.

2.5.2 - EXECUÇÃO

Será executada com pedras irregulares de granito de boa qualidade, sem vestígio de decomposição ou alteração, com dimensões variando entre 10 a 15 cm, que deverão ser cravadas justapostas em um colchão de areia de morro e piçarra na proporção 1:1 estabilizada granulometricamente, de tal maneira a não deixar juntas superiores a 1,5cm.

A espessura mínima do colchão deverá ser de 15 cm de tal forma que a camada final, colchão de areia + pedra tosca, compactada, fique com 20 cm. Não será permitido o assentamento de pedras de modo a se comportarem como lajes. As pedras fortemente compactadas mecanicamente com compactador tipo sapo até a superfície ficar firme e terminada de acordo com a declividade, o alinhamento e a seção transversal de projeto.



2.5.3 – CONTROLE

O pavimento pronto deverá ter a forma definida pelos alinhamentos, perfis, dimensões e seção transversal típica estabelecido pelo Projeto. Controle de Material As amostras de pedra para os exames visuais deverão ser colhidas segundo os critérios estatísticos como se segue: A quantidade fornecida deverá ser dividida em lotes de 2 milheiros. De cada lote será separada, ao acaso, uma amostra de 5% das pedras. Se 90% das peças satisfizerem os exames visuais, o lote será aceito, caso contrário será rejeitado. Um lote rejeitado poderá ainda ser aceito se forem substituídas as peças defeituosas de forma a enquadrá-la na Especificação. A aceitação no exame visual não impede que o lote seja rejeitado se não satisfizerem os ensaios de laboratórios conforme estabelecido no item Materiais. Controle Geométrico A superfície do calçamento não deverá apresentar, sob uma régua de 3,0m de comprimento sobre ela disposta, em qualquer direção, depressão superior a 0,01m. A espessura da camada de areia para assentamento não poderá diferir em mais ou menos 10% da espessura fixada do Projeto. A espessura admitida para as juntas das pedras será de, no máximo, 0,015m numa fileira completa, permitindo-se que 30 % das juntas excedam este limite.

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverá ser apropriada a cada serviço, a critério da Fiscalização e Supervisão. A CONTRATADA tomará todas as precauções e cuidados no sentido de garantir inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos, canalizações e redes que possam ser atingidas, pavimentações das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda a segurança de operários e transeuntes durante a execução de todas as etapas da obra.

3.1 NORMA

São parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de transcrição, todas as normas (NBRs) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como as Normas do DNIT e DER/CE, que tenham relação com os serviços objeto do contrato.


Antonio Valdenys B. A. Teles
ENGENHEIRO CIVIL
RNP 062108825-0
CREA 362503CE



ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU CE

LOCAL: Município de Acaraú-CE

FONTE DOS PREÇOS:

TABELASEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS: 114,15% (HORISTA) / BDI 20,73



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD/UNT	PREÇO UNIT. SI/BDI INCLUSIVO (R\$)	PREÇO UNIT. C/BDI INCLUSIVO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
PAVIMENTAÇÕES EM PEDRA TOSCA							
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				166.901,00	166.901,00
1.1	ADM01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	1382,43	1.669,01	166.901,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES				26.898,51	26.898,51
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	48,00	187,01	225,78	10.837,44
2.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	44.614,09	0,30	0,36	16.061,07
3		OBRAS DE DRENAGEM				1.084.089,23	1.084.089,23
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	15.536,32	30,48	36,80	571.736,58
3.2	C4291	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	466,11	842,73	1.017,43	474.234,30
3.3	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	5.437,71	5,81	7,01	38.118,35
4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				3.528.226,58	3.528.226,58
4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	39.176,40	74,60	90,06	3.528.226,58
TOTAL C/ BDI INCLUSIVO (R\$)							4.806.115,32

Antonio *[Assinatura]* de Almeida B. A. Teles
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP 062108825-0
 CREA 362503CE



MEMORIAL DE CÁLCULO



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU CE

FONTE DOS PREÇOS:
 TABELA SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS: 114,15% (HORISTA) / BDI 20,73

PAVIMENTAÇÕES EM PEDRA TOSCA							
2	SUBITEM	SERVIÇOS PRELIMINARES					
		DESCRIÇÃO					
	2.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA					UNID. QUANT.
QUANTITATIVO							M2 48,00
DESCRIÇÃO							
PLACA DA OBRA			LARGURA	ALTURA	QUANT.	=	TOTAL
			4,00	3,00	4,00	=	48,00
					TOTAL	=	48,00
2.2	SUBITEM	DESCRIÇÃO					UNID. QUANT.
QUANTITATIVO		LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)					M2 44.614,09
LOCAL		DESCRIÇÃO					
OUTRA BANDA		LATERAL TIRO DE GUERRA		EXTENSÃO	LARGURA	=	TOTAL
OUTRA BANDA		CAMPO TIRO DE GUERRA		38,78	3,00	=	116,34
MONS EDSON		TRAV COSTA ALVES RODRIGUES		81,76	6,00	=	490,58
CAMPO DE AVIAÇÃO		RUA FCO ITAMAR DE ARAÚJO		108,21	6,00	=	649,26
CENTRO		RUA MANOEL ANTÔNIO POLICARPO		231,61	6,00	=	1.389,66
SAGUIM		RUA PADRE JOSÉ ARTEIRO		327,15	5,00	=	1.635,75
BURITI		RUA ESTEVÃO LOUZADA		843,03	6,00	=	5.058,18
BURITI		ANA RITA GIFFONI		234,84	6,00	=	1.409,04
BURITI		TRECHO 01		180,00	6,00	=	1.080,00
BURITI		TRECHO 02		263,42	6,00	=	1.580,52
BURITI		TRECHO 03		158,95	6,00	=	953,70
BURITI		TRECHO 04		33,84	6,00	=	203,04
BURITI		RUA ALUISIO CHAVES		32,75	6,00	=	196,50
BURITI		RUA FCO FELIPE ROCHA TRECHO 01		200,00	6,00	=	1.200,00
BURITI		RUA FCO FELIPE ROCHA TRECHO 02		340,00	6,00	=	2.040,00
BURITI		RUA FCO FELIPE ROCHA TRECHO 03 ACESSO A CE085		232,00	6,00	=	1.392,00
BURITI		RUA JOSÉ AIRTON PEREIRA		113,34	3,00	=	340,02
BURITI		RUA SDO 218 TRECHO 06		126,34	6,00	=	758,04
BURITI		RUA V. OTÁVIO FERREIRA GOMES		276,32	6,00	=	1.657,92
BURITI		RUA DR JOSÉ MARIA SALES		352,83	6,00	=	2.116,98
BURITI		RUA JOÃO BATISTA RIOS		215,31	6,00	=	1.291,86
BAILARINA		RUA ANA ALICE GOMES		365,69	6,00	=	2.194,14
BAILARINA		RUA NEON SALES LOPES		460,00	6,00	=	2.760,00
BAILARINA		RUA JOÃO EVANGELISTA ARAUJO		180,00	6,00	=	1.080,00
MORADA NOVA		RUA SDO 01		338,55	6,00	=	2.031,30
MORADA NOVA		RUA EMILIANO DA F CAPISTRANO		451,10	5,00	=	2.255,50
MORADA NOVA		RUA EDSON FERREIRA SALES		285,03	6,00	=	1.710,18
MORADA NOVA		RUA SDO 330		488,68	5,00	=	2.443,30
MORADA NOVA		RUA DA CERÂMICA		271,60	5,00	=	1.358,00
				537,05	6,00	=	3.222,30
3	SUBITEM	DESCRIÇÃO					UNID. QUANT.
	3.1	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL					M 15.536,32
QUANTITATIVO							
LOCAL		DESCRIÇÃO					
OUTRA BANDA		LATERAL TIRO DE GUERRA		EXTENSÃO	REPETIÇÃO	=	TOTAL
OUTRA BANDA		CAMPO TIRO DE GUERRA		38,78	2,00	=	77,56
MONS EDSON		TRAV COSTA ALVES RODRIGUES		81,76	2,00	=	163,52
CAMPO DE AVIAÇÃO		RUA FCO ITAMAR DE ARAÚJO		108,21	2,00	=	216,42
CENTRO		RUA MANOEL ANTÔNIO POLICARPO		231,61	2,00	=	463,22
SAGUIM		RUA PADRE JOSÉ ARTEIRO		327,15	2,00	=	654,30
BURITI		RUA ESTEVÃO LOUZADA		843,03	2,00	=	1.686,06
BURITI		ANA RITA GIFFONI		234,84	2,00	=	469,68
BURITI		TRECHO 01		180,00	2,00	=	360,00
BURITI		TRECHO 02		263,42	2,00	=	526,84
BURITI		TRECHO 03		158,95	2,00	=	317,90
BURITI		TRECHO 04		33,84	2,00	=	67,68
BURITI		RUA ALUISIO CHAVES		32,75	2,00	=	65,50
BURITI		RUA FCO FELIPE ROCHA TRECHO 01		200,00	2,00	=	400,00
BURITI		RUA FCO FELIPE ROCHA TRECHO 02		340,00	2,00	=	680,00
BURITI		RUA FCO FELIPE ROCHA TRECHO 03 ACESSO A CE085		232,00	2,00	=	464,00
BURITI		RUA JOSÉ AIRTON PEREIRA		113,34	2,00	=	226,68
BURITI				126,34	2,00	=	252,68

MEMORIAL DE CÁLCULO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU CE

FONTE DOS PREÇOS:
 TABELA SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS: 114,15% (HORISTA) / BDI 20,73

BURITI	RUA SDO 218 TRECHO 06						276,32	2,00	=	552,64
BURITI	RUA V. OTÁVIO FERREIRA GOMES						352,83	2,00	=	705,66
BURITI	RUA DR JOSE MARIA SALES						215,31	2,00	=	430,62
BURITI	RUA JOÃO BATISTA RIOS						365,69	2,00	=	731,38
BAILARINA	RUA ANA ALICE GOMES						460,00	2,00	=	920,00
BAILARINA	RUA NEON SALES LOPES						180,00	2,00	=	360,00
BAILARINA	RUA JOÃO EVANGELISTA ARAUJO						338,55	2,00	=	677,10
MORADA NOVA	RUA SDO 01						451,10	2,00	=	902,20
MORADA NOVA	RUA EMILIANO DA F CAPISTRANO						285,03	2,00	=	570,06
MORADA NOVA	RUA EDSON FERREIRA SALES						488,66	2,00	=	977,32
MORADA NOVA	RUA SDO 330						271,60	2,00	=	543,20
MORADA NOVA	RUA DA CERÂMICA						537,05	2,00	=	1.074,10

SUBITEM	DESCRIÇÃO	EXTENSÃO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÃO	UNID.	QUANT.
3.2	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE					M3	466,11
QUANTITATIVO LOCAL	DESCRIÇÃO	EXTENSÃO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÃO	=	TOTAL
	OUTRA BANDA LATERAL TIRO DE GUERRA	38,78	0,30	0,10	2,00	=	2,33
	OUTRA BANDA CAMPO TIRO DE GUERRA	81,76	0,30	0,10	2,00	=	4,91
	MONS EDSON TRAV COSTA ALVES RODRIGUES	108,21	0,30	0,10	2,00	=	6,49
	CAMPO DE AVIAÇÃO RUA FCO ITAMAR DE ARAUJO	231,61	0,30	0,10	2,00	=	13,90
	CENTRO RUA MANOEL ANTONIO POLICARPO	327,15	0,30	0,10	2,00	=	19,63
	SAGUIM RUA PADRE JOSE ARTEIRO	843,03	0,30	0,10	2,00	=	50,58
	BURITI RUA ESTEVAO LOUZADA	234,84	0,30	0,10	2,00	=	14,09
	BURITI ANA RITA GIFFONI	180,00	0,30	0,10	2,00	=	10,80
	BURITI TRECHO 01	263,42	0,30	0,10	2,00	=	15,81
	BURITI TRECHO 02	158,95	0,30	0,10	2,00	=	9,54
	BURITI TRECHO 03	33,84	0,30	0,10	2,00	=	2,03
	BURITI TRECHO 04	32,75	0,30	0,10	2,00	=	1,97
	BURITI RUA ALUISIO CHAVES	200,00	0,30	0,10	2,00	=	12,00
	BURITI RUA FCO FELIPE ROCHA TRECHO 01	340,00	0,30	0,10	2,00	=	20,40
	BURITI RUA FCO FELIPE ROCHA TRECHO 02	232,00	0,30	0,10	2,00	=	13,92
	BURITI RUA FCO FELIPE ROCHA TRECHO 03 ACESSO	113,34	0,30	0,10	2,00	=	6,80
	BURITI RUA JOSE AIRTON PEREIRA	126,34	0,30	0,10	2,00	=	7,58
	BURITI RUA SDO 218 TRECHO 06	276,32	0,30	0,10	2,00	=	16,58
	BURITI RUA V. OTAVIO FERREIRA GOMES	352,83	0,30	0,10	2,00	=	21,17
	BURITI RUA DR JOSE MARIA SALES	215,31	0,30	0,10	2,00	=	12,92
	BURITI RUA JOAO BATISTA RIOS	365,69	0,30	0,10	2,00	=	21,94
	BAILARINA RUA ANA ALICE GOMES	460,00	0,30	0,10	2,00	=	27,80
	BAILARINA RUA NEON SALES LOPES	180,00	0,30	0,10	2,00	=	10,80
	BAILARINA RUA JOAO EVANGELISTA ARAUJO	338,55	0,30	0,10	2,00	=	20,31
	MORADA NOVA RUA SDO 01	451,10	0,30	0,10	2,00	=	27,07
	MORADA NOVA RUA EMILIANO DA F CAPISTRANO	285,03	0,30	0,10	2,00	=	17,10
	MORADA NOVA RUA EDSON FERREIRA SALES	488,66	0,30	0,10	2,00	=	29,32
	MORADA NOVA RUA SDO 330	271,60	0,30	0,10	2,00	=	16,30
	MORADA NOVA RUA DA CERÂMICA	537,05	0,30	0,10	2,00	=	32,22
3.3	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL					M2	5.437,71
QUANTITATIVO LOCAL	DESCRIÇÃO	ALT+LARG	LARGURA	ALTURA	COMP	=	TOTAL
	ITEM 3.1	0,35	0,10	0,15	15.536,32	=	5.437,71
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						
SUBITEM	DESCRIÇÃO					UNID.	QUANT.
4.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)					M2	39.176,40
QUANTITATIVO LOCAL	DESCRIÇÃO	EXTENSÃO	LARGURA			=	TOTAL
	OUTRA BANDA LATERAL TIRO DE GUERRA	38,78	2,33			=	89,19
	OUTRA BANDA CAMPO TIRO DE GUERRA	81,76	5,30			=	433,33

MEMORIAL DE CÁLCULO

Acarau

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU CE

FONTE DOS PREÇOS:
 TABELA SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS: 114,15% (HORISTA) / BDI 20,73

MONS EDSON	TRAV COSTA ALVES RODRIGUES								
CAMPO DE AVIAÇÃO	RUA FCO ITAMAR DE ARAUJO				108,21	5,30	=	573,51	
CENTRO	RUA MANOEL ANTÔNIO POLICARPO				231,61	5,30	=	1.227,53	
SAGUIM	RUA PADRE JOSÉ ARTEIRO				327,15	4,30	=	1.408,75	
BURITI	RUA ESTEVÃO LOUZADA				843,03	5,30	=	4.468,06	
BURITI	ANA RITA GIFFONI				234,84	5,30	=	1.244,65	
BURITI	TRECHO 01				180,00	5,30	=	954,00	
BURITI	TRECHO 02				263,42	5,30	=	1.396,13	
BURITI	TRECHO 03				156,95	5,30	=	842,44	
BURITI	TRECHO 04				33,84	5,30	=	179,35	
BURITI	RUA ALUISIO CHAVES				32,75	5,30	=	173,58	
BURITI	RUA FCO FELIPE ROCHA TRECHO 01				200,00	5,30	=	1.060,00	
BURITI	RUA FCO FELIPE ROCHA TRECHO 02				340,00	5,30	=	1.802,00	
BURITI	RUA FCO FELIPE ROCHA TRECHO 03 ACESSO A CE085				232,00	5,30	=	1.229,60	
BURITI	RUA JOSÉ AIRTON PEREIRA				113,34	2,30	=	260,68	
BURITI	RUA SDO 218 TRECHO 06				126,34	5,30	=	669,60	
BURITI	RUA V. OTÁVIO FERREIRA GOMES				276,32	5,30	=	1.464,50	
BURITI	RUA DR JOSÉ MARIA SALES				352,83	5,30	=	1.870,00	
BURITI	RUA JOÃO BATISTA RIOS				215,31	5,30	=	1.141,14	
BAILARINA	RUA ANA ALICE GOMES				365,69	5,30	=	1.938,18	
BAILARINA	RUA NEON SALES LOPES				460,00	5,30	=	2.438,00	
BAILARINA	RUA JOÃO EVANGELISTA ARAUJO				180,00	5,30	=	954,00	
MORADA NOVA	RUA SDO 01				338,55	5,30	=	1.794,32	
MORADA NOVA	RUA EMILIANO DA F CAPISTRANO				451,10	4,30	=	1.939,73	
MORADA NOVA	RUA EDSON FERREIRA SALES				285,03	5,30	=	1.510,66	
MORADA NOVA	RUA SDO 330				488,66	4,30	=	2.101,24	
MORADA NOVA	RUA DA CERÂMICA				271,60	4,30	=	1.167,88	
					537,05	5,30	=	2.846,37	

Antonio W. S. A. Tel:
 ENGENHEIRO CIVIL
 RFP 062108825-0
 CREA 362503CE