



**RSM CONSTRUÇÕES**  
Construindo um Futuro Melhor



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE ACARAÚ/CE.  
DATA: 14/11/2019 AS 09HS00MIN  
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2110.01/2019

Prezados(as) Senhores(as), Apresentamos a V. ass., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 2110.01/2019, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS, POVOADO DE VOLTA DO RIO, DISTRITO DE JURITIANHA, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, pelo preço global de R\$ 450.589,68 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS) com prazo de execução de 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **S.r.(a) Roberta Sarah Monte Pessoa**, portador(a) do CPF nº:062.585.113-76, como representante legal desta empresa.

- ✓ Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.
- ✓ Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.
- ✓ Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos.

Sobral/CE, 05 de novembro de 2019.

RSM PESSOA EIRELI  
CNPJ: 33.159.524/0001-89

*Roberta Sarah Monte Pessoa*  
Roberta Sarah Monte Pessoa  
PROPRIETÁRIA

RSM CONSTRUÇÕES  
CNPJ 33.159.524/0001-89  
rsmpeessoa@hotmail.com  
Rua Osvaldo Rangel, 877  
Bairro Pe. Ibiapina Sobral-CE

*João Torres Filho*  
João Torres Filho  
RNP 0601237960 - Engº Civil  
CPF: 061.732.733-91





**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS, POVOADO DE VOLTA DO RIO, DISTRITO DE JURITIANHA, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE

**LICITANTE:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

**ENDEREÇO CERTAME:** SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, LOCALIZADA À RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, Nº 2105, BAIRRO VEREADOR ANTÔNIO LIVINO DA SILVEIRA

**HORARIO CERTAME:** 09HS00MIN

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº2110.01/2019

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

**PRAZO DE VALIDADE:** 60 (SESSENTA) DIAS

**BDI:** 23,38%

**TABELA:** SINAPI CE 2019/09 SEM DESONERAÇÃO

**DATA:** 14/11/2019



## RESUMO DO ORÇAMENTO

1	SERVIÇOS PRELIMINARES		2.706,66	0,60
2	REVESTIMENTO		447.883,02	99,40
2.1	REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE		381.671,13	84,70
2.2	TRANSPORTE COMERCIAL EMULSÃO RR-2C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO ( USINAATÉ ACARAÚ DMT= 150,00KM)		364,73	0,08
2.3	TANSPORTE COMERCIAL CBUQ USINADO (USINA té acarau dmt= 150km)		65.847,16	14,61
	<b>VALOR TOTAL:</b>		<b>450.589,68</b>	<b>100,00</b>

RSM PESSOA EIRELI  
CNPJ: 33.159.524/0001-89

*Roberta Sarah Monte Pessoa*  
Roberta Sarah Monte Pessoa  
PROPRIETÁRIA

*João Torres Filho*  
RNP 0601237960 - Engº Civil  
CPF: 081.732.733-91





OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS, POVOADO DE VOLTA DO RIO, DISTRITO DE JURITIANHA, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE  
LICITANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

ENDEREÇO CERTAME: SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, LOCALIZADA À RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, N.º 2105, BAIRRO VEREADOR ANTONIO LIVINO DA SILVEIRA

HORARIO CERTAME: 09HS00MIN

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº2110.01/2019

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 23,38%


TABELA: SINAPI CE 201909 SEM DESONERAÇÃO


DATA: 14/11/2019

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO RS		PREÇO TOTAL RS
						SEM BDI	COM BDI	
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	365,63	451,11	2.706,66
2		REVESTIMENTO						2.706,66
<b>REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE</b>								
2.1.1	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	SINAPI	M2	8.105,10	1,61	1,99	16.129,15
2.1.2	95993	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	SINAPI	M3	324,20	913,86	1.127,52	365.541,98
2.2		TRANSPORTE COMERCIAL EMULSÃO RR-2C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO ( USINA ATÉ ACARAÚ DMT= 150,00KM)						364,73
2.2.1	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	SINAPI	TXKM	607,88	0,49	0,60	364,73
2.3		TRANSPORTE COMERCIAL CBUQ USINADO (USINA té acarau dmt= 150km)						65.847,16
2.3.1	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_09/2016	SINAPI	TXKM	124.239,92	0,43	0,53	65.847,16
<b>VALOR TOTAL:</b>								<b>450.589,68</b>

Comissão Permanente de Licitação  
2166  
Folha  
Assinatura  
Prefeitura Municipal de Acaraú

  
**João Torres Filho**  
RNP 0601237960 - Engº Civil  
CPF: 081.732.733-91

RSM PESSOA EIREL:  
CNPJ: 33.159.524/0001-89  
  
**Roberta Sarah Monte Pessoa**  
PROPRIETÁRIA

RSM CONSTRUÇÕES  
03/10  
18





**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS, POVOADO DE VOLTA DO RIO, DISTRITO DE JURITIANHA, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE

**LICITANTE:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

**ENDEREÇO CERTAME:** SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, LOCALIZADA À RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, Nº 2105, BAIRRO VEREADOR ANTÔNIO LIVINO DA SILVEIRA

**HORARIO CERTAME:** 09HS00MIN

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº2110.01/2019


**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

**PRAZO DE VALIDADE:** 60 (SESENTA) DIAS

**BDI:** 23,38%

**TABELA:** SINAPI CE 2019/09 SEM DESONERAÇÃO

**DATA:** 14/11/2019



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

### I.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,00000000	4,08	4,08
00004491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	4,00000000	4,64	18,56
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	1,00000000	291,00	291,00
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	13,62	1,50
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>315,14</b>
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	11,52	11,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	9,18	18,36
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	SINAPI	M3	0,01000000	220,46	2,20
<b>TOTAL SERVICOS:</b>						<b>32,08</b>
<b>VALOR:</b>						<b>365,63</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>347,22</b>
<b>VALOR ENCARGOS (114.23%):</b>						<b>18,41</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>365,63</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>						<b>85,48</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>451,11</b>
<b>QUANTIDADE:</b>						<b>6,00</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>2.193,78</b>
<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>						<b>2.706,66</b>

### I.1. 72943 - PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041903	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	SINAPI	KG	0,50000000	2,08	1,04
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>1,04</b>
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00180000	167,18	0,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01090000	9,18	0,10
96013	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	SINAPI	CHP	0,00040000	99,95	0,04
96014	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	SINAPI	CHI	0,00150000	27,20	0,04
<b>TOTAL SERVICOS:</b>						<b>0,48</b>
<b>VALOR:</b>						<b>1,61</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>1,52</b>
<b>VALOR ENCARGOS (114.23%):</b>						<b>0,09</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>1,61</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>						<b>0,38</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>1,99</b>
<b>QUANTIDADE:</b>						<b>8.105,10</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





2168  
Folha  
Assinatura  
Municipal de Fátima - Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Fátima


VALOR TOTAL:	13.049,21
VALOR TOTAL COM BDI:	16.129,15

2.1.2. 95993 - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF\_03/2017 (M3)

MATERIAL	DESCRICAÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	SINAPI	T	2,55480000	315,25	805,40
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>805,40</b>
SERVICO	DESCRICAÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5835	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHP	0,05800000	242,51	14,07
5837	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHI	0,11860000	93,57	11,10
88314	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,41260000	9,73	13,74
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,05800000	168,23	9,76
95631	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016	SINAPI	CHP	0,09510000	128,69	12,24
95632	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016	SINAPI	CHI	0,08150000	40,02	3,26
96155	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	SINAPI	CHI	0,13390000	23,72	3,18
96157	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	SINAPI	CHP	0,04270000	75,43	3,22
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,04950000	127,14	6,29
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,30370000	42,98	13,05
<b>TOTAL SERVICOS:</b>						<b>89,91</b>
<b>VALOR:</b>						<b>913,86</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>895,31</b>
<b>VALOR ENCARGOS (114.23%):</b>						<b>18,55</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>913,86</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>						<b>213,66</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>1.127,52</b>
<b>QUANTIDADE:</b>						<b>324,20</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>296.273,41</b>
<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>						<b>365.541,98</b>

2.1.1. 93176 - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS

SERVICO	DESCRICAÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91645	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00173600	258,09	0,45
91646	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,00043400	44,13	0,02
<b>TOTAL SERVICOS:</b>						<b>0,47</b>
<b>VALOR:</b>						<b>0,49</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>0,47</b>
<b>VALOR ENCARGOS (114.23%):</b>						<b>0,02</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>0,49</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>						<b>0,11</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>0,60</b>
<b>QUANTIDADE:</b>						<b>607,88</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>297,86</b>
<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>						<b>364,73</b>

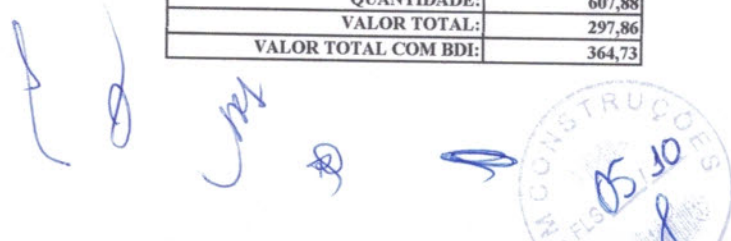
  
 05/10

2.3.1. 95430 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF\_09/2016

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89883 * CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 12/2014	SINAPI	CHP	0,00165000	238,67	0,39
89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF 12/2014	SINAPI	CHI	0,00041000	39,74	0,02
<b>TOTAL SERVICOS:</b>					<b>0,41</b>
<b>VALOR:</b>					<b>0,43</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>0,41</b>
<b>VALOR ENCARGOS (114.23%):</b>					<b>0,02</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>0,43</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>					<b>0,10</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>0,53</b>
<b>QUANTIDADE:</b>					<b>124.239,92</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>					<b>53.423,17</b>
<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>					<b>65.847,16</b>



RSM PESSOA EIRELI  
CNPJ: 33.159.524/0001-89

*Roberta Sarah Monte Pessoa*  
Roberta Sarah Monte Pessoa  
PROPRIETÁRIA



**João Torres Filho**  
RNP 0601237960 - Engº Civil  
CPF: 081.732.733-91

*J d m*







**RSM CONSTRUÇÕES**  
Construindo um Futuro Melhor

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS, POVOADO DE VOLTA DO RIO, DISTRITO DE JURITIANHA, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE

**LICITANTE:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

**ENDEREÇO CERTAME:** SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, LOCALIZADA À RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, Nº 2105, BAIRRO VEREADOR ANTÔNIO LIVINO DA SILVEIRA

**HORARIO CERTAME:** 09HS00MIN

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº2110.01/2019

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

**PRAZO DE VALIDADE:** 60 (SESENTA) DIAS

**BDI:** 23,38%

**TABELA:** SINAPI CE 2019/09 SEM DESONERAÇÃO

**DATA:** 14/11/2019



### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.706,66	100,00					100,00
			2.706,66					2.706,66
2	REVESTIMENTO	447.883,02	21,27	28,35	29,64	10,43	10,31	100,00
			95.264,72	126.974,84	132.752,53	46.714,20	46.176,73	447.883,02
			97.971,38	126.974,84	132.752,53	46.714,20	46.176,73	
			450.589,68	224.946,22	357.698,75	404.412,95	450.589,68	450.589,68

**RSM PESSOA EIRELI**  
CNPJ: 33.159.524/0001-89

*Roberta Sarah Monte Pessoa*  
Roberta Sarah Monte Pessoa  
PROPRIETÁRIA

*[Handwritten signature]*

**João Torres Filho**  
RNP 0601237960 - Engº Civil  
CPF: 081.732.733-91





**RSM CONSTRUÇÕES**  
Construindo um Futuro Melhor

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS, POVOADO DE VOLTA DO RIO, DISTRITO DE JURITIANHA, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE

**LICITANTE:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

**ENDEREÇO CERTAME:** SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, LOCALIZADA À RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, N° 2105, BAIRRO VEREADOR ANTÔNIO LIVINO DA SILVEIRA

**HORARIO CERTAME:** 09HS00MIN

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS N°2110.01/2019


**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

**PRAZO DE VALIDADE:** 60 (SESENTA) DIAS

**BDI:** 23,38%

**TABELA:** SINAPI CE 2019/09 SEM DESONERAÇÃO

**DATA:** 14/11/2019



### COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>I</b>	<b>I - DESPESAS INDIRETAS</b>	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	3,8000
R	RISCOS	1,0200
		0,5000
	<b>TOTAL</b>	<b>5,3200</b>
<b>II</b>	<b>II - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
G	GARANTIA/SEGURO	
L	Lucro	0,3200
		6,6400
	<b>TOTAL</b>	<b>6,9600</b>
<b>I</b>	<b>IV - Impostos</b>	
	ISSQN	
	PIS	5,0000
	COFINS	0,6500
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIER DESONERAÇÃO INSS)	3,0000
		0,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>8,6500</b>

BDI = 23,38%

$(1+AC+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

**RSM PESSOA FÍSICA**  
CNPJ: 33.159.524/0001-89

*Roberta Sarah Monte Pessoa*  
Roberta Sarah Monte Pessoa  
PROPRIETÁRIA

*[Handwritten signature]*  
**João Torres Filho**  
RNP 0601237960 - Eng° Civil  
CPF: 081.732.733-91







**RSM CONSTRUÇÕES**  
Construindo um Futuro Melhor

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS, POVOADO DE VOLTA DO RIO, DISTRITO DE JURITIANHA, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE

**LICITANTE:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

**ENDEREÇO CERTAME:** SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, LOCALIZADA À RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, N° 2105, BAIRRO VEREADOR ANTÔNIO LIVINO DA SILVEIRA

**HORARIO CERTAME:** 09HS00MIN

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº2110.01/2019


**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

**PRAZO DE VALIDADE:** 60 (SESSENTA) DIAS

**BDI:** 23,38%

**TABELA:** SINAPI CE 2019/09 SEM DESONERAÇÃO

**DATA:** 14/11/2019



### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS		
A2	SESI	20,0000	20,0000
A3	SENAI	1,5000	1,5000
A4	INCRA	1,0000	1,0000
A5	SEBRAE	0,2000	0,2000
A6	Salário Educação	0,6000	0,6000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,5000	2,5000
A8	FGTS	3,0000	3,0000
A9	SECONCI	8,0000	8,0000
		0,0000	0,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>36,8000</b>	<b>36,8000</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado		
B2	Feridos	17,8500	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	3,7100	0,0000
B4	13º Salário	0,9200	0,7100
B5	Licença Paternidade	10,8300	8,3300
B6	Faltas Justificadas	0,0700	0,0600
B7	Dias de Chuvas	0,7200	0,5600
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,5500	0,0000
B9	Férias Gozadas	0,1100	0,0900
B10	Salário Maternidade	9,1800	7,0700
		0,0300	0,0200
	<b>TOTAL</b>	<b>44,9700</b>	<b>16,8400</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado		
C2	Aviso Prévio Trabalhado	5,6000	4,3100
C3	Férias Indenizadas	0,1300	0,1000
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,4000	3,3900
C5	Indenização Adicional	4,8100	3,7000
		0,4700	0,3600
	<b>TOTAL</b>	<b>15,4100</b>	<b>11,8600</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B		
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	16,5500	6,2000
		0,5000	0,3800
	<b>TOTAL</b>	<b>17,0500</b>	<b>6,5800</b>

Horista = 114,23%  
Mensalista = 72,08%

A + B + C + D

**RSM PESSOA FÍSICA:**  
CNPJ: 33.159.524/0001-89

*Roberta Sarah Monte Pessoa*  
Roberta Sarah Monte Pessoa  
PROPRIETÁRIA

*João Torres Filho*  
RNP 0601237960 - Engº Civil  
CPF: 081.732.733-91

